

LED 聚光灯


说明书



参数：

- ◆ 光源：200W/300W 高显指 LEDCOB
- ◆ 电源电压：AC100~240V，50/60Hz
- ◆ 额定功率：250W/350W
- ◆ 光源寿命：可达 50000 小时
- ◆ 显色指数：Ra≥95
- ◆ 色温：3200K，5600K 可选
- ◆ 调光：0~100%线性调光
- ◆ 控制面板：LCD 液晶显示屏+四按键
- ◆ 通道模式：2CH/3CH/4CH
- ◆ 光学：25-60° 线性电子变焦
- ◆ 散热方式：铜管散热器+静音，风机散热系统
- ◆ 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。
- ◆ 控制模式：DMX512 控制/手动模式
- ◆ 电源：90V-240V 宽电压恒流电源
- ◆ 防护等级：IP20
- ◆ 配件：遮扉，电源线，信号线
- ◆ 净重/毛重：8KG
- ◆ 灯体尺寸：45.5*26.5*29.2CM
- ◆ 纸箱(1 装 1): 50*41*36CM, 9KG
- ◆ 航空箱(1 装 6): 109*59*60CM, 75KG

1. 图解部分：

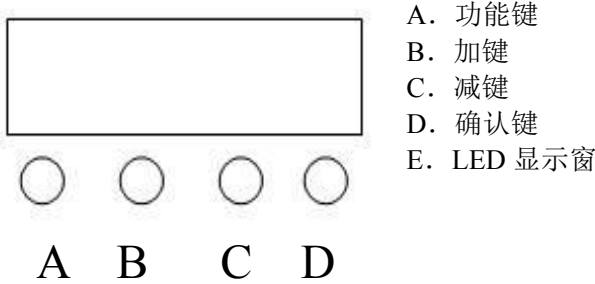

操作说明：按功能键 A 会循环出 8 种不同的功能效果，数码管前两位数字代表当前所处的功能（参照功能表）。后两位数字代表该种功能所处的地址码或速度、的参数。按 B 或 C 键即可修改其参数值。按 D 键确认即可。

2. LED 显示窗功能对照表（所有的功能按选定后再按 D 键确认即可）

序号	显示	功能说明
1	A001	6 通道地址码，（001—512）B、C 键加减地址码数值
2	d001	2 通道地址码，（001—512）B、C 键加减地址码数值
3	CC 99	七彩跳变，（00—99）B、C 键修改七彩跳变速度
4	CP99	七彩渐变，（00—99）B、C 键修改七彩渐变速度
5	dE99	爆闪，（00—99） B、C 键修改爆闪速度，颜色受（选色）控制
6	SOUd	七彩声控变化
7	O255	正白色选色，（000—255） B、C 键修改选色，如果调到 000 时（dE99）爆闪不会亮正白
8	Y255	暖白色选色，（000—255） B、C 键修改选色，如果调到 000 时（dE99）爆闪不会亮暖白

3. LED 后台显示窗功能对照表（在 A001 状态下常按 A 键 3-4 秒便可进入按 D 键可退出）

序号	显示	功能说明
1	O235	正白色电流，（020—255）默认值(235)
2	Y235	暖白色电流，（020—255）默认值(235)
3	LEdF	LEdF （主机后台设置参数）不向从机推送 默认值(LEdF) LEdO （主机后台设置参数）向从机推送 用于更新从机后台参数 注意：主机与从机之间信号线连好并上电，从机设为 DMX512 模式，从机灯珠闪表示更新成功
4	LoAd	LoAd 不进行恢复出厂设置 默认值(LoAd) LdEd 进行恢复出厂设置 注意：进入 LdEd 后 LdEd 会闪动提示是否恢复出厂设置，进入 LdEd 后菜单不在循环 按 D 键保存退出 LdEd 才会生效。 如不需要恢复出厂设置可在 LdEd 模式下按 B 键或 C 键调回 LoAd 在 LoAd 模式下菜单可继续循环。（恢复出厂设置电流值不会被恢复）。
5	C-58	灯体温度值设置，（40—70）默认值(58) 注意：灯体要接上温控电阻后这个功能才起作用
6	doFF	doFF dmx512 段信号不保持（段信号后灯光进入闭光状态） don- dmx512 段信号保持(段信号后灯光保持段信号前状态)默认值(don-)
7	EoFF	EoFF 显示屏背光常亮 Eon- 显示屏背光 30 秒后进入屏 保默认值(Eon-)
8	FAN1	FAN1 风机受温控与灯光控制 默认值(FAN1) 注意：温度显示 45 度以上并且灯珠有开光时风机启动，温度显示低下 40 度不管灯珠是否开光风机停止。如果没有接控温的控情况下风机只受灯光控制，即有开光风机启动，闭光后 60 秒后风机停止 FAN0 风机不受温控与灯光控制（常转）
9	A6CH	(A6CH)通道模式切换 默认值(A6CH) 1 总调 2 频闪 3 功能 4 速度 5W 6Y

		(b6CH)通道模式切换 1 总调 2W 3Y 4 频闪 5 功能 6 速度
10	16bt	16bt 16 比特调光模式（调光柔和和无闪烁，同时调光速度会变慢）默认值(16bt)
		-8bt 8 比特调光模式（调光有点闪烁，同时调光速度与控台值变化速度同步）
11	t001	t001 （000—255）调光速度 只针对选择 16bt 调光模式时有效，选择-8bt 调光模式时不会出现这个菜单 默认值(t001)

4. DMX512 通道说明(6 通道)

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	总频闪	总频闪，由慢到快
第 3 通道	功能选择	0— 5 空； 6— 100 跳变 101—150 渐变 151—200 爆闪 201—255 声控
第 4 通道	功能速度	功能速度，由慢到快
第 5 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 6 通道	Y 调光	Y 调光，线性调光，由暗到亮

5. DMX512 通道说明(2 通道)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	Y 调光	Y 调光，线性调光，由暗到亮

6. RDM 说明:

序号	功能	说明
1	反馈（地址码）	可自由更改
2	反馈（通道模式）	可自由更改
3	反馈（设备温度）	不可更改

7. 功能特点:

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。